

## Följande föremål finns i lådan:

- Surfplatta med strömkabel, adapter och skydd
- Våg, laddningskabel med magnetknopp (för daglig användning); datakabel för överföring (för programuppdatering); väggkontakt för vågen

**OBS! Micro-USB-knoppen är vanligtvis redan installerad på vågen!**

- Surfplattehållare



eller




## Steg 1

Anslut surfplattan med en USB-C-kabel och koppla den till en väggadapter. Slå på surfplattan.

Om surfplattan inte startar kan batteriet vara urladdat. Låt den ladda i några minuter och försök igen.

**OBS! Slå inte på vågen!**

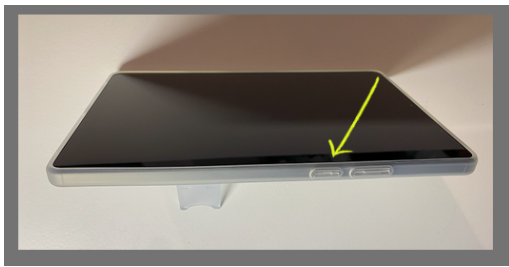

När surfplattan startar kan det visas en skärm som frågar efter en SIM-korts-PIN. Denna skärm ska försvinna inom några sekunder utan att du behöver ange något. Om skärmen inte försvinner, skriv in "0000" som PIN-kod.

Du bör automatiskt omdirigeras till inloggningssidan för Waste Tool, men processen kan fastna på denna skärm.



Tryck på Scalefusion-ikonen i mitten för att öppna Waste Tool "Login"-sidan.

**LOGIN**

Username

Password

[Login](#) [Register new account](#)

I denna surfplattaveersion, svep uppåt från skärmens nederkant för att visa tangentbordet. Tryck sedan på fältet där du vill skriva.

Surfplattan är konfigurerad att förbli i "vaket" läge, den ovan nämnda processen gäller endast vid omstart av surfplattan.

Om surfplattan inte är ansluten till internet kommer ett meddelande "Du är offline" att visas. Tryck i så fall på strömknappen för att starta om surfplattan och börja om från steg 1.


Om du fortfarande inte kan ansluta surfplattan till nätverket, kontakta supporten.

## Steg 2

Anslut vägen med en micro-USB-kabel eller en magnetisk laddningskabel och koppla in den i en väggadapter.

**OBS! Sätt inte in batterier i vågen, den är programmerad att fungera endast med kabel.**

Slå på vågen.

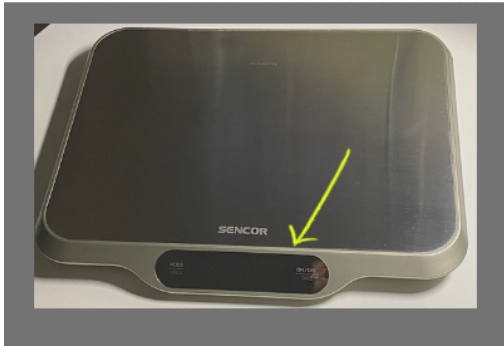

Vågen har följande ljusindikatorer:

<b>Röd</b>	Ingen WiFi-anslutning
<b>Blå</b>	WiFi ansluten, ingen IPv4
<b>Grön</b>	WiFi ansluten, data överförs till servern (blinker flera gånger per sekund)
<b>Gul</b>	Blinkande och slumpmässiga siffror är normala – de skickas inte till servern och påverkar inte appens data
<b>Rosa</b>	Serveranslutningsfel

Pulserande ljus i någon färg betyder att vågen är avstängd eller att data inte kan läsas.



Om vågen inte startar, kontrollera noggrant att kabeln är ordentligt isatt eller att micro-USB-magnetknoppen är på plats.



Knoppen kan tas bort genom att dra, du kan behöva ett vasst föremål för att hjälpa till att få loss den.

Om vågen startar, fortsätt till *Administrativ handbok – restaurangkonfiguration* för att logga in och konfigurera din restaurang.